


DOMINO

A könnyű keretvázaz zsaluzat magas-
és mélyépítéshez

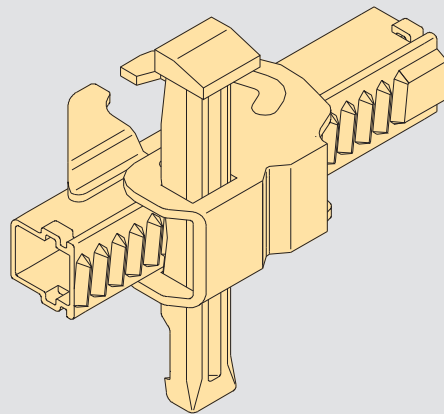

10/2011 kiadás

PERI GmbH
Formwork Scaffolding Engineering

P.O. Box 1264

89259 Weissenhorn

Germany

Tel. +49 (0) 7309.950-0

Fax +49 (0) 7309.951-0

info@peri.com

www.peri.com

Fontos figyelmeztetés:

Termékeink alkalmazásakor figyelembe kell venni az egyes országokban érvényes biztonsági előírásokat.

A kiadványban szereplő képek egy-egy építkezés pillanatnyi állapotát ábrázolják. Ezért - különösen a biztonsági és a rögzítési részleteket illetően - nem mindig tekinthetők végleges állapotnak.

A biztonsági előírásokat és a terhelési adatokat gondosan be kell tartani. A változtatások és eltérések egyedi statikai igazolást igényelnek.

A fejlesztést szolgáló műszaki változtatások jogát fenntartjuk! Az előírásokért és a nyomdai hibákból eredő problémákért felelősséget nem vállalunk!

Tartalom

DOMINO

- 2 Könnyű keretvázazsaluzat
daruzás nélküli zsaluzáshoz
- 4 Sarkok, leágazó falak, hosszkiegvenlítások
- 6 Tartozékok a gyors és egyszerű zsaluzáshoz
- 8 Elemválaszték
- 24 PERI a nagyvilágban


DOMINO

A könnyű keretvázás zsaluzat daru nélküli zsaluzáshoz


A DOMINO egy könnyű, acél-, illetve alumínium keretvázás zsaluzat, magas- és mélyépítéshez.

Csupán négy elemszélesség


Mely mindenféle alaprajzhoz alkalmazható. A 0,75 m széles elem variábilis elemként is létezik.

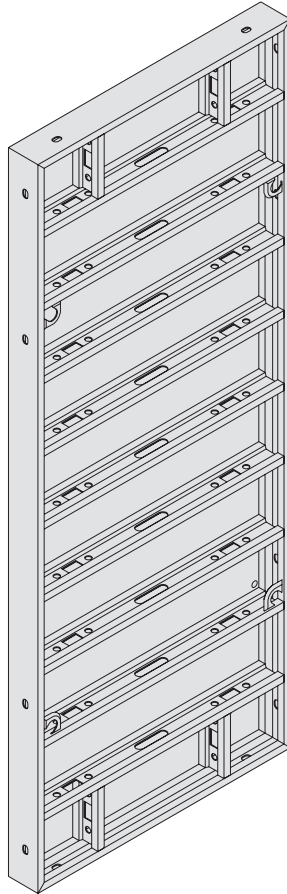


250 x 100
acél és alu

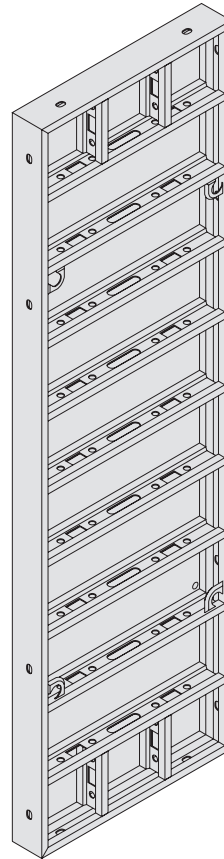

250 x 75
acél és alu

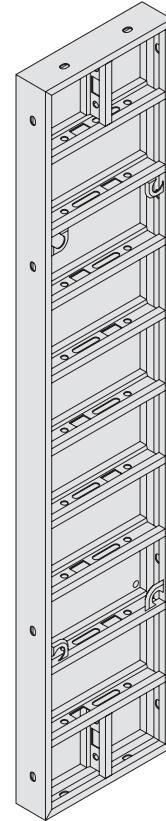



250 x 50
acél




250 x 25
acél

DOMINO DRS kapocs

Egyetlen mozdulattal összehúzza, és síkba rendezi az elemeket.

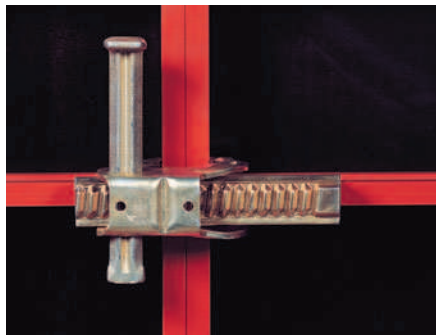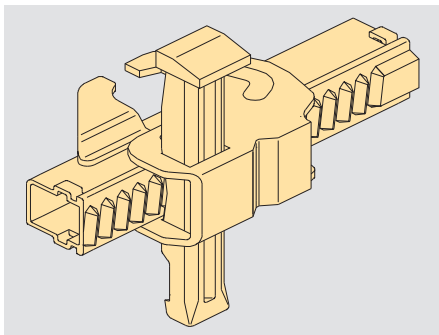

Akár egyszerű elemtoldásnál ...

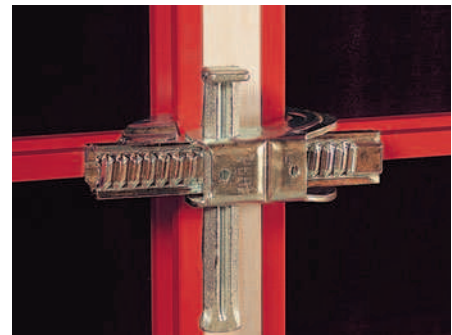

... vagy max. 12 cm-es helyszíni fűrfá toldásnál.



A DOMINO elemek nagyon könnyűek, és mégis nagy teherbírásúak. A 250 x 100-as alumínium elem csupán 59 kg súlyú.

DOMINO DKS ékes zár

Az egyszerű elemkapcsoláshoz, alapozásoknál.




A DKS ékes zár egyszerű, nem nagy igénybevételnek kitett elemtoldásokhoz alkalmazható.

Nagy frissbetonnyomási határérték

2,50 m-es betonozási magasságig a DOMINO teljesen felveszi a hidrosztatikai nyomást, és megfelel a DIN 18202 szabvány 3. táblázat 7. sorának (acél elemek) és 6. sorának (alu elemek). Nagyobb magasságoknál 60 kN/m² frissbetonnyomás megengedett (acél elemeknél), a DIN 18202 szabvány 3. táblázat, 6. sor betartása mellett. Mindezt gyors betonozási sebességet, és szép, egyenletes betonfelületek készítését teszi lehetővé. Nagyobb falmagasságoknál (magasított zsaluzat esetén) alumínium elemeket csak a felső részeken szabad magasításként alkalmazni.

– Csupán 2 átkötés szükséges 2,50 m-es betonozási magasságig. Ez azt jelenti, hogy 1,25 m² falfelületre jut egy átkötés.

– DOMINO DG 85 betonozó konzol, 85 cm széles betonozó állványhoz. A maximális elhelyezési távolság gazdaságosan 2,00 m, 150 kg/m² hasznos teher esetén.

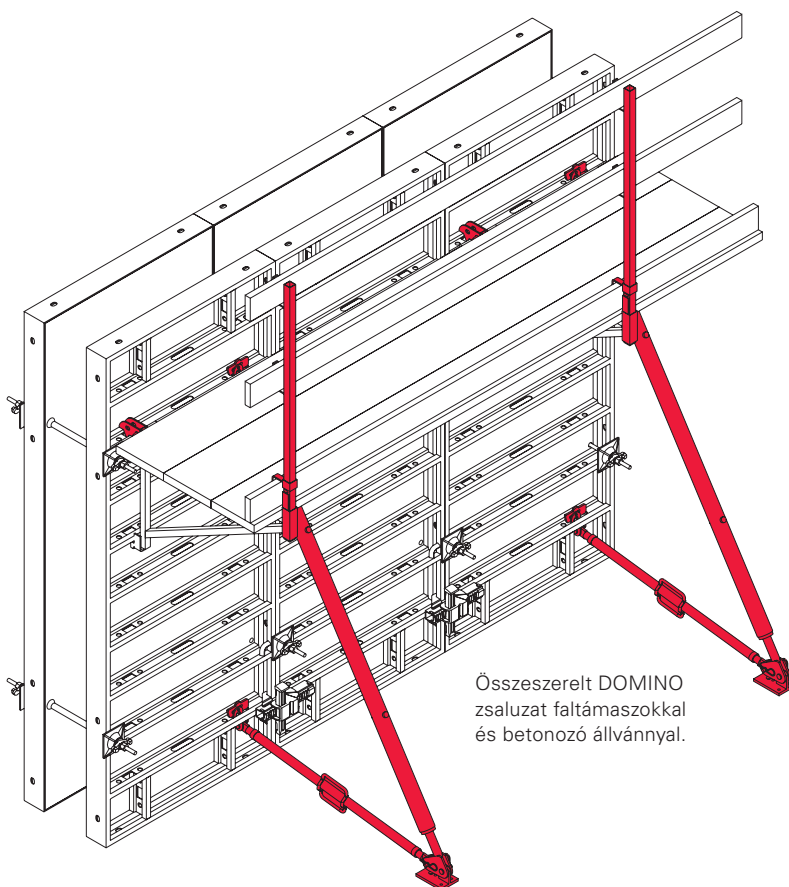

Összeszerelt DOMINO zsaluzat faltámaszokkal és betonozó állvánnyal.

DOMINO szabványos alkalmazás

Sarkok, leágazó falak, hosszkiegénylítések

Sarkok

Az 50-es elem és a DAW külső sarok-elem alkotják a külső sarkot. A DWD 5 falvastagság kiegyenlítővel kombinálva 15-35 cm falvastagságok készíthetők, 5 cm-es raszterben.

Alapszabályok sarkokhoz:

Külső sarokzsalu:






D 50 elem

DAW külső sarok

Belső sarokzsalu:

DGE csuklós sarok

Falvastagsághoz illesztés DWD falvastagság kiegyenlítővel vagy fűrfával.

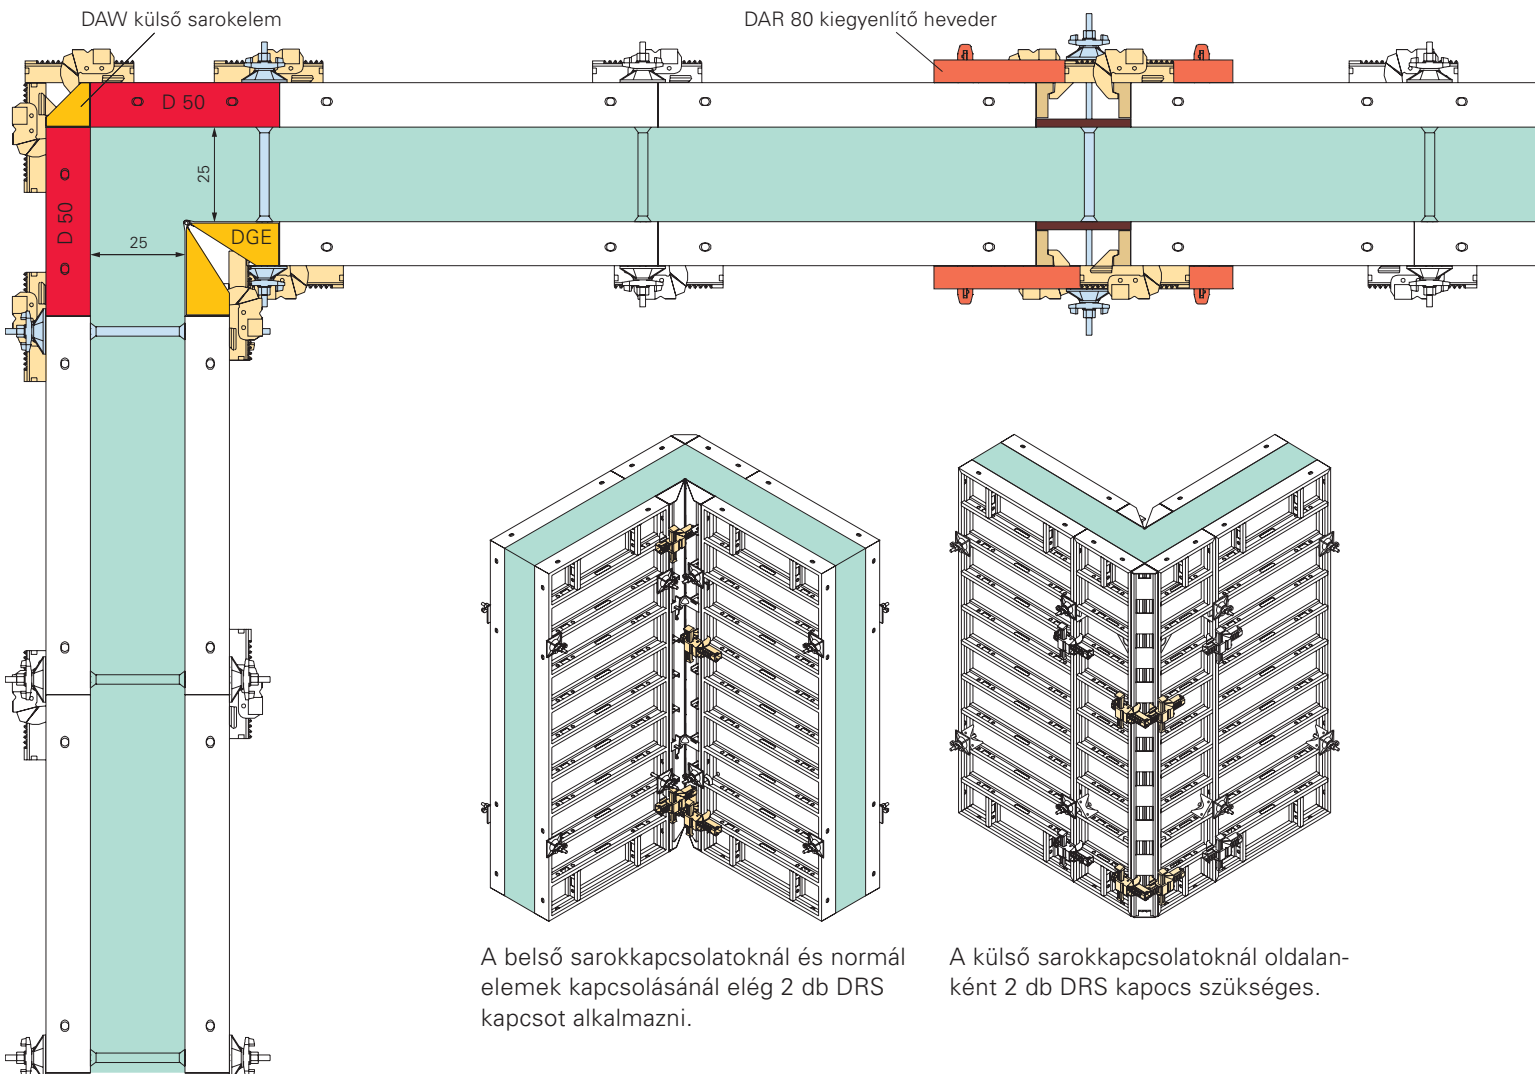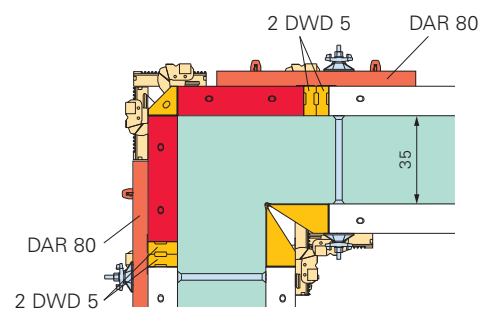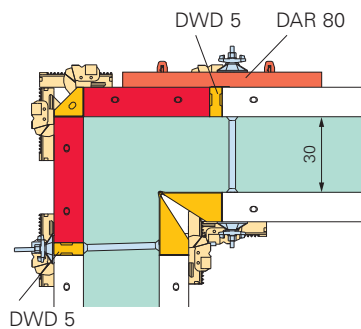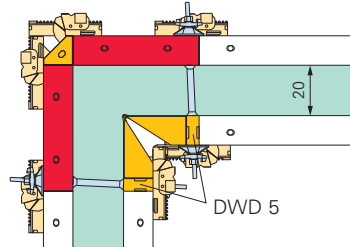

A belső sarokkapcsolatoknál és normál elemek kapcsolásánál elég 2 db DRS kapcsolót alkalmazni.

A külső sarokkapcsolatoknál oldalonként 2 db DRS kapcsolót szükséges.

Leágazó falak

A 75-ös elem és a csuklós sarok alkotják a leágazó falak zsaluzatát. A DWD 5 falvastagság kiegyenlítővel 15-35 cm-ig terjedő falvastagságok készíthetők, 5 cm-es raszterben.

Alapszabályok leágazó falakhoz:






Külső zsalu:

D 75 elem


Belső zsalu:

DGE csuklós sarok


Falvastagsághoz illesztés DWD falvastagság kiegyenlítővel vagy fűrfával.

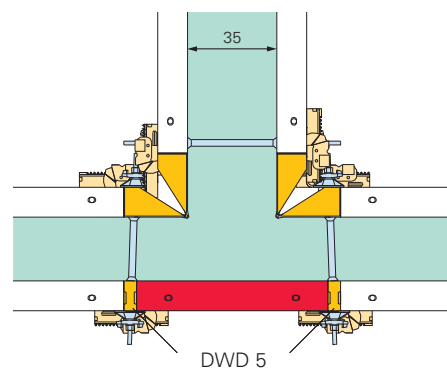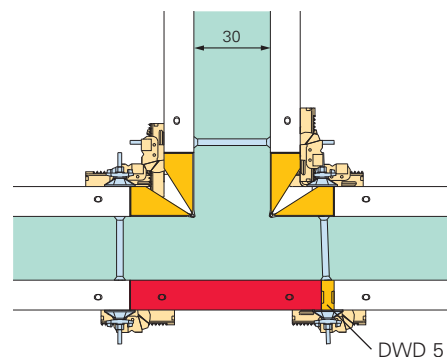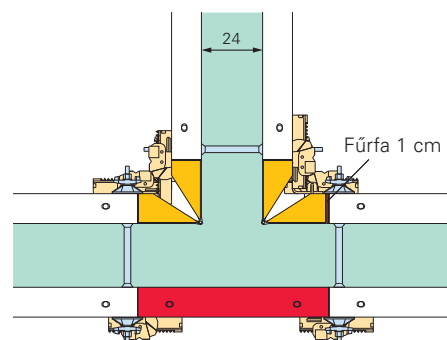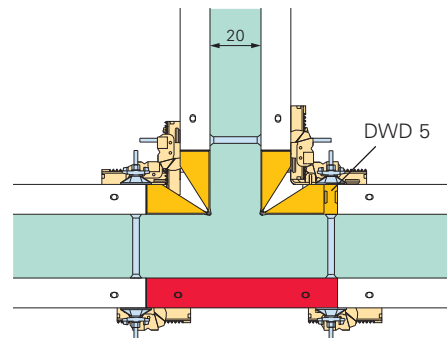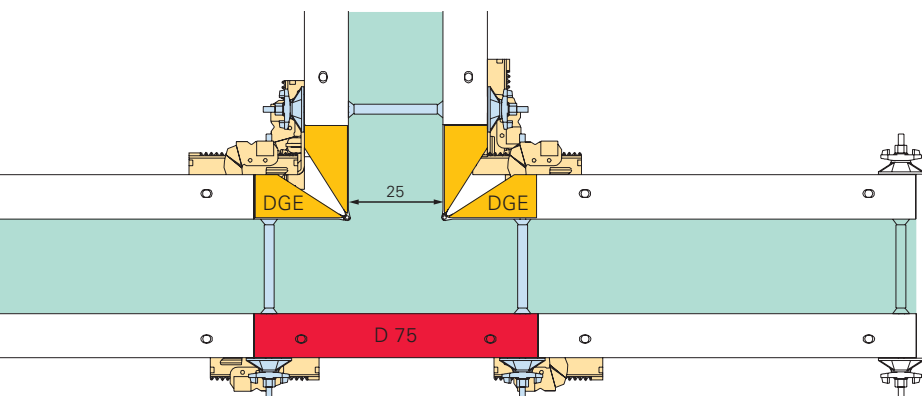

Hosszkiegyenlítések

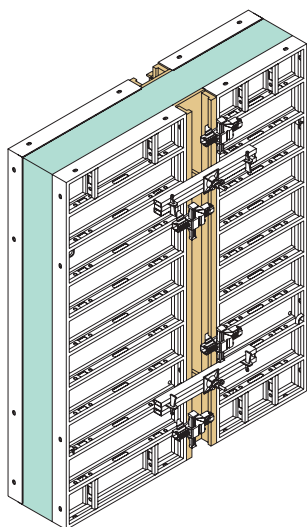

30 cm-ig illesztőlemez betét és DAR 80 kiegyenlítő heveder.

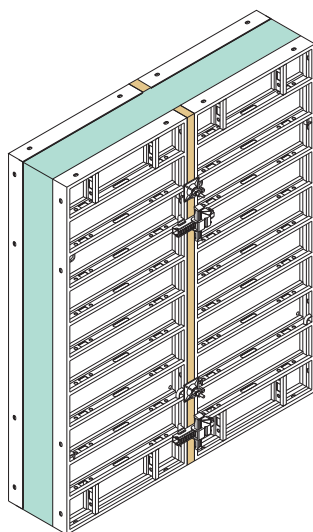


12 cm-ig DOMINO DRS kapocs és fűrfa használatával.

DOMINO

Tartozékok a gyors és egyszerű zsaluzáshoz

A DOMINO elemek keresztbordáinak mindegyike előrefűrt csatlakozó lyukakat tartalmaz a tartozék elemek számára. Ezek a részletmegoldások teszik a zsaluzást gyorsá és egyszerűvé.

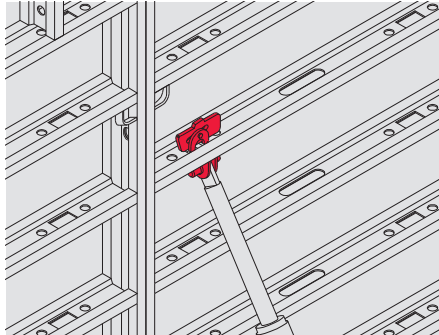


DRA támaszkapcsoló

A faltámasz és faltámasz merevítő elemek vízszintes és függőleges bordákhoz történő kapcsolásához.

Az elveszítetlen ékes zár a szerelést nagymértékben leegyszerűsíti.

DOMINO szállítórakonca


Megkönnyíti a daruval történő szállítást és a rakodást az építkezésen. A rakományok targoncával is áthelyezhetők. 8 db azonos méretű elemet fog össze.

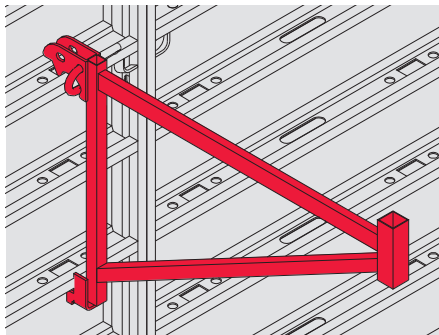


DOMINO betonozó konzol DG 85

DG 85 betonozó konzol 85 cm széles betonozó állványhoz.

Egyszerűen beakasztható és csappal rögzíthető.

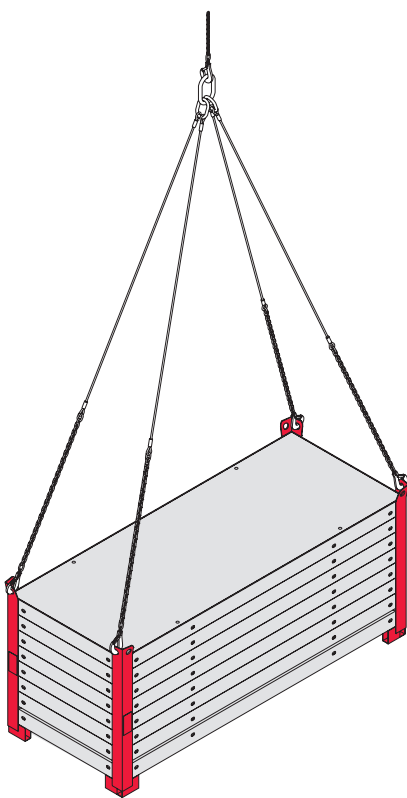


A rakomány mozgatása DOMINO szállítórakonccal.



DOMINO daruhorg


Teherbírás: 500 kg
Álló elemek, ill. elemegységek mozgatásához. Szállítási egységenként mindig 2 db-ot kell használni.

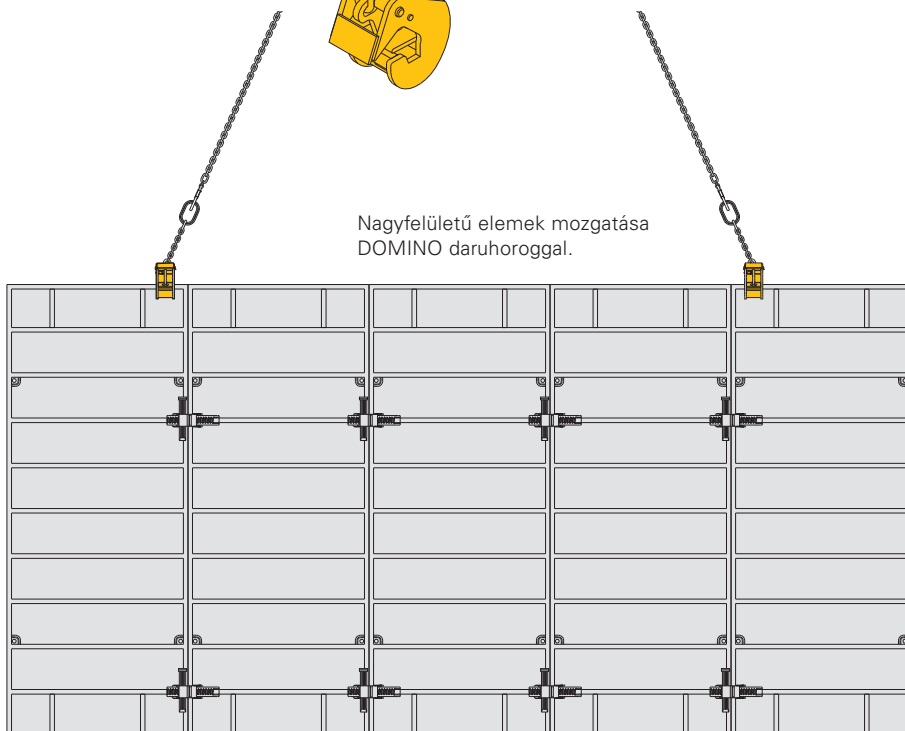

Nagyfelületű elemek mozgatása DOMINO daruhoroggal.


A DOMINO elemek alaptetek zsaluzásához is alkalmasak.

Nagyon praktikusak az 1,25 m magas, közbenső átkötési helyekkel ellátott elemek. Ezek révén egyszerű az átkötés a föld felett is.

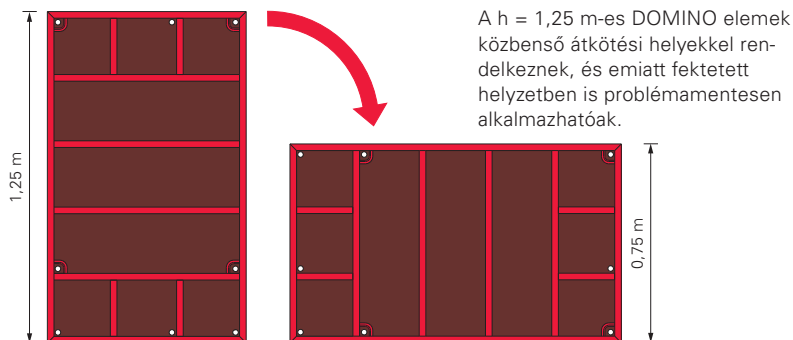


Sáv- és egyedi alptetek szalagfeszítővel és horgonykapoccsal.


- A DOMINO szalagfeszítő az alptetek egyszerűbb zsaluzására szolgál, mert helyettesíti az alsó átkötést, ezáltal munkateret és földmunkát takarít meg.
- A feszítés pontosan történik egy öntisztuló, hatlapfejű csavar segítségével.
- A horgonykapcsok használatakor a felső átkötéseknél nem szükséges, hogy a DOMINO elemek pontosan egymással szemben helyezkedjenek el. Az átkötés az elem tetszőleges helyén lehetséges.

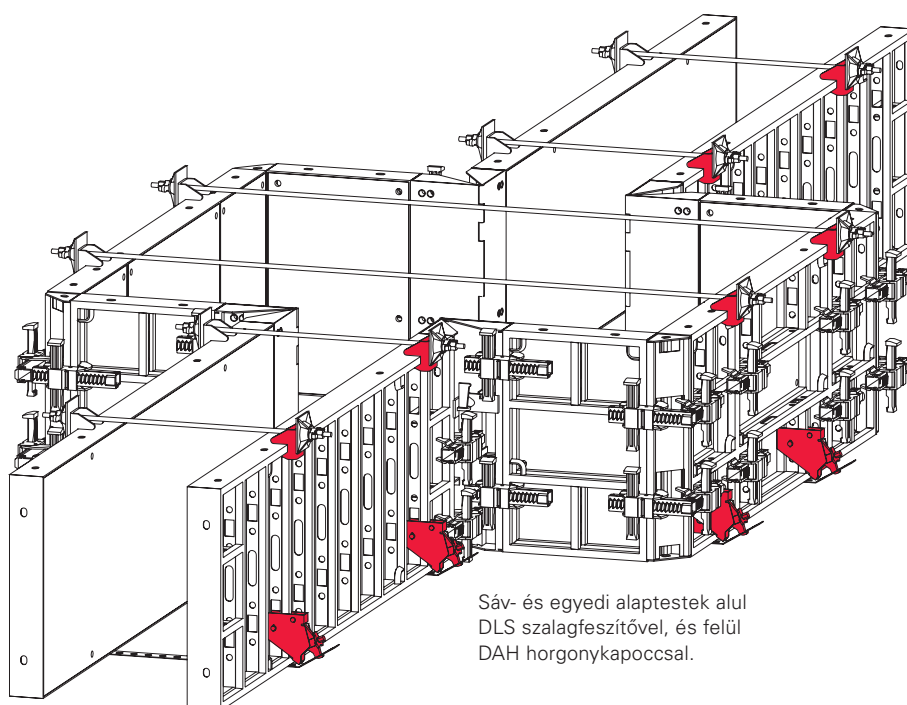


Sáv- és egyedi alptetek alul DLS szalagfeszítővel, és felül DAH horgonykapoccsal.



DLS szalagfeszítő
Cikksz.: 066090



Alapozási feszítőszalag, 25 m/tekeres
Cikksz.: 023020





DAH horgonykapocs
Cikksz.: 066086

DOMINO keretvázas falzsaluzat



Cikkszám	Súly kg
066020	87,700

DOMINO elem D 250 x 100
Acél elem 15 mm-es zsaluhéjjal.

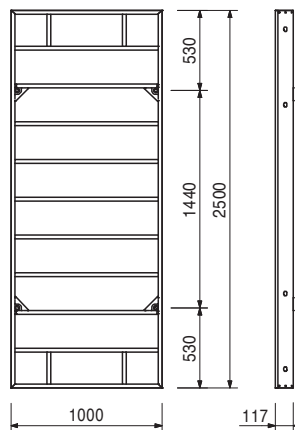


066022	71,600
--------	--------

DOMINO elem D 250 x 75
Acél elem 15 mm-es zsaluhéjjal.

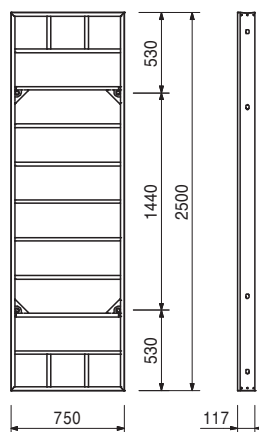

066025	54,500
--------	--------


DOMINO elem D 250 x 50
Acél elem 15 mm-es zsaluhéjjal.

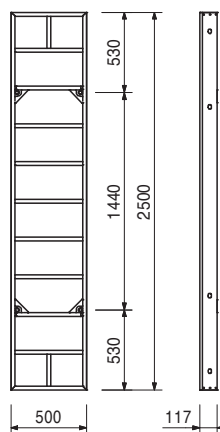

DOMINO keretvázas falzsaluzat



Cikkszám	Súly kg
066026	37,700

DOMINO elem D 250 x 25
Acél elem 15 mm-es zsaluhéjjal.

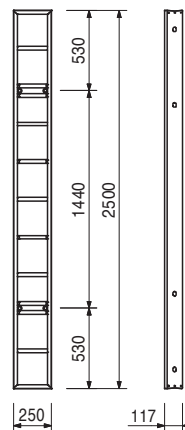



066021	80,100
--------	--------

DOMINO elem DA 250 x 100
Alumínium elem 15 mm-es zsaluhéjjal.

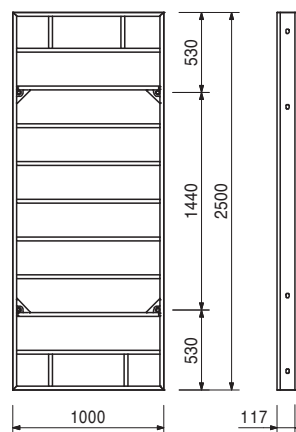

066023	64,100
--------	--------

DOMINO elem DA 250 x 75
Alumínium elem 15 mm-es zsaluhéjjal.

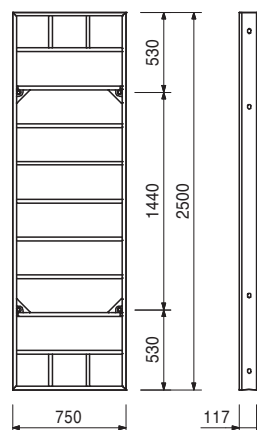

Cikkszám Súly kg



066024 76,500
066032 50,200

DOMINO variábilis elem DM/DMA 250
DOMINO variábilis elem DM 250 x 75
DOMINO variábilis elem DMA 250 x 75

Acél/alu elem 15 mm-es zsaluhéjjal. Hegyes/tompa szögű sarkokhoz, falcsatlakozásokhoz, stb.

Alábbiakkal komplett

46 db 030290 PVC dugó Ø 20 mm.

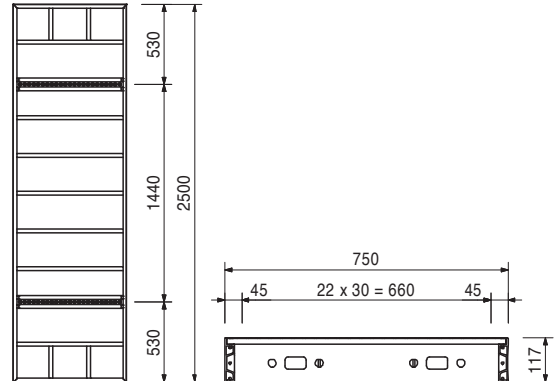


066029 40,600

DOMINO csuklós sarok DGE 250

Alumínium elem alu zsaluhéjjal. Hegyes/tompa szögű sarkokhoz 75°-tól, kívül és belül is alkalmazható.

Alábbiakkal komplett


2 db 066100 DOMINO sarokretesz DEA 90°.

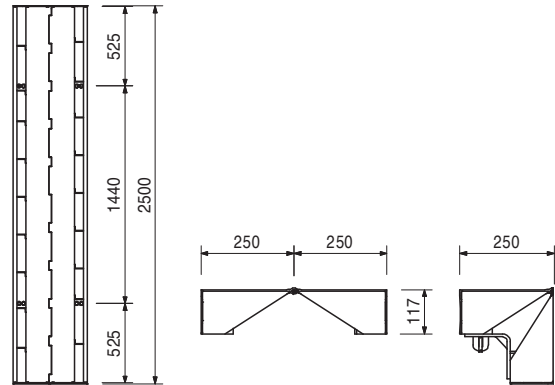

066030 7,820


DOMINO falvastagság kiegyenlítő DWD 250 x 5

Falvastagság kiegyenlítésére DOMINO sarkoknál.

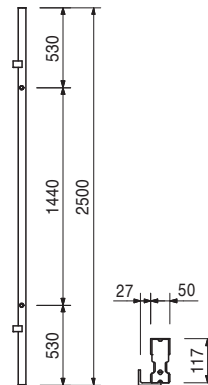


Cikkszám	Súly kg
101986	11,600

DOMINO falvastagság kiegyenl. DWD 250 x 10
Falvastagság kiegyenlítésére DOMINO sarkoknál.

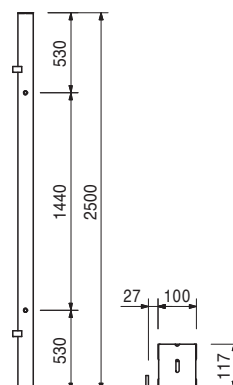


066028	10,500
--------	--------

DOMINO külső sarok DAW 250
Elemcsatlakozáshoz 90°-os külső sarkoknál.

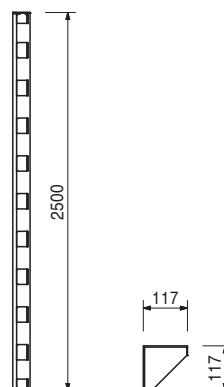

066033	4,150
--------	-------

DOMINO illesztőlemez betét DPA 250
Kiegyenlítéshez, 21 mm-es illesztőlemezzel.

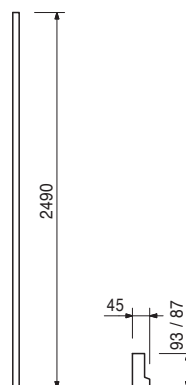


Cikkszám	Súly kg
111603	148,000

DOMINO kizsaluzó elem DSE 275

Komplett elem akna belső zsaluzatok áthelyezéséhez.

Biztonsági figyelmeztetés

Emelési pont teherbíró képessége 2,0 t.

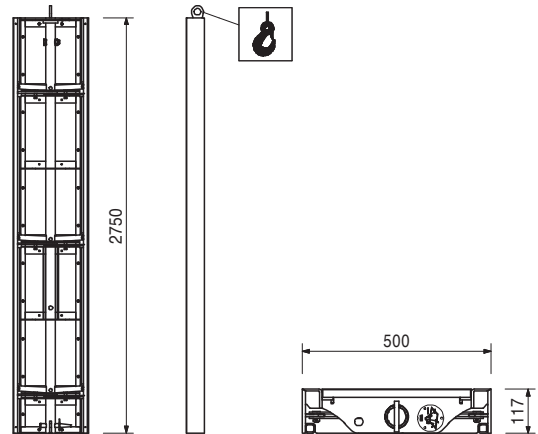

111665	4,360
--------	-------

DOMINO DSE kizsaluzó elem visszaállító orsó

DSE aknaelemhez. A kiemelési pozícióban való kioldáshoz. DSE aknaelemenként 1 db szükséges.



Alábbiakkal komplett:

2 db 105822 Csap Ø 20 x 102, horg.

2 db 022230 Sasszeg FS 5/1, horg.

Figyelmeztetés:

Kulcsnyílás SW 24.

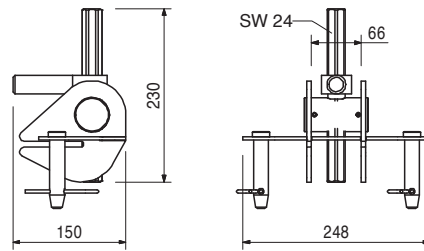

101927	16,200
108855	17,900

DOMINO végzáró elem AT


DOMINO végzáró elem AT 250 x 3

DOMINO végzáró elem AT 250 x 5

Külső rész DOMINO elem véglezárásához.

Figyelmeztetés:

Betontakarás kb. 30 mm.

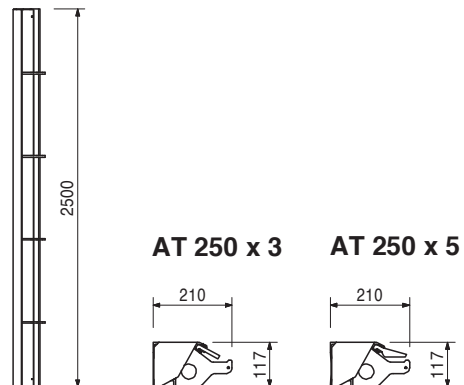


DOMINO keretvázas falzsaluzat

Cikkszám	Súly kg
101928	27,100
101929	31,200
101930	36,000
101931	39,700

- DOMINO végzáró elem MTF 250**
- DOMINO végzáró elem MTF 250 x 20**
- DOMINO végzáró elem MTF 250 x 24/25**
- DOMINO végzáró elem MTF 250 x 30**
- DOMINO végzáró elem MTF 250 x 35/36**

B
118
158
218
268



Fugaszalag rögzítésére kialakított középrész végle-
záráshoz.

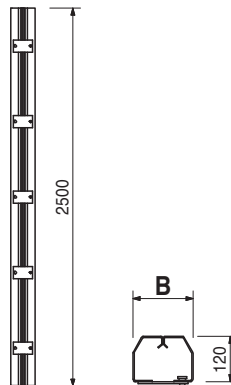

066040	47,300
--------	--------

DOMINO elem D 125 x 100


Acél elem 15 mm-es zsaluhéjjal.



066041	38,700
--------	--------

DOMINO elem D 125 x 75


Acél elem 15 mm-es zsaluhéjjal.



DOMINO keretvázas falzsaluzat


Cikkszám	Súly kg
066043	28,600

DOMINO elem D 125 x 50
Acél elem 15 mm-es zsaluhéjjal.





066044	18,600
--------	--------

DOMINO elem D 125 x 25
Acél elem 15 mm-es zsaluhéjjal.




066050	31,000
--------	--------

DOMINO elem DA 125 x 100
Alu elem 15 mm-es zsaluhéjjal.



066051	24,800
--------	--------

DOMINO elem DA 125 x 75
Alu elem 15 mm-es zsaluhéjjal.





DOMINO keretváz falzsaluzat

Cikkszám	Súly kg
066042	43,700
066052	27,300

DOMINO variábilis elem DM/DMA 125
DOMINO variábilis elem DM 125 x 75
DOMINO variábilis elem DMA 125 75

Acél elem 15 mm-es zsaluhéjjal. Hegyes/tompa szögű sarkokhoz, falcsatlakozásokhoz, stb.

Alábbiakkal komplett:
 46 db 030290 PVC dugó Ø 20 mm.

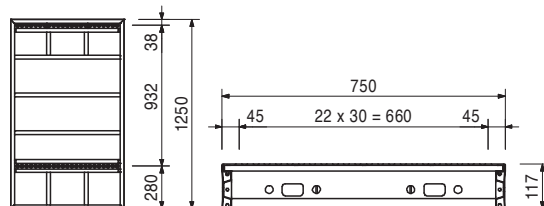


066047	21,300
--------	--------

DOMINO csuklós sarok DGE 125

Alumínium elem alumínium zsaluhéjjal. Hegyes/tompa szögű sarkokhoz 75°-tól, kívül és belül is alkalmazható.


Alábbiakkal komplett:
 1db 066100 DOMINO sarokretesz DEA 90°.

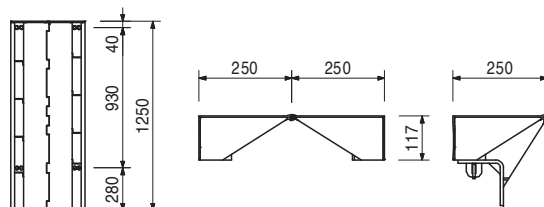

066048	4,030
101964	5,940

DOMINO falvastagság kiegyenlítő DWD 125
DOMINO falvastagság kiegyenl. DWD 125 x 5
DOMINO falvastagság kiegyenl. DWD 125 x 10


Falvastagság kiegyenlítésére sarkoknál és fal elágazásoknál.

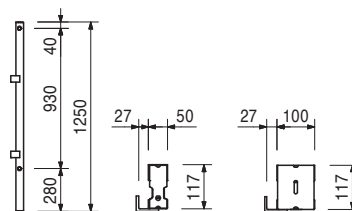

066046	5,490
--------	-------


DOMINO külső sarok DAW 125

Elemcsatlakozáshoz 90°-os külső sarkoknál.



Cikkszám	Súly kg
066053	2,070



DOMINO illesztőlemez betét DPA 125
Kiegészítéshez, 21 mm-es illesztőlemezzel.



111655	77,100
--------	--------

DOMINO kizsaluzó elem DSE 125
Elem komplett akna első zsaluzatok áthelyezéséhez.



Biztonsági figyelmeztetés
Emelési pont teherbíró képessége 2,0 t.

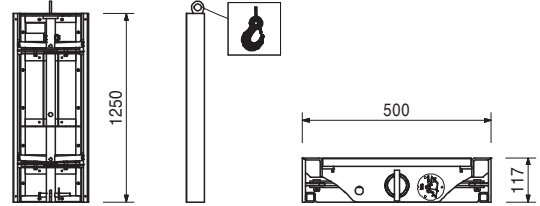

101934	8,140
108856	8,980

DOMINO végzáró elem AT
DOMINO végzáró elem AT 125 x 3
DOMINO végzáró elem AT 125 x 5
Külső rész véglezárásokhoz.


Figyelmeztetés:
Betontakarás kb. 30 mm/50 mm.

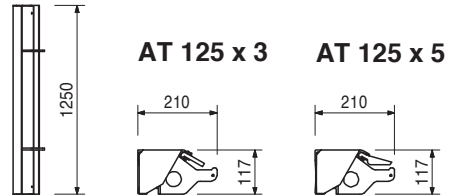

101935	14,600
101936	15,200
101937	17,500
101940	19,300

DOMINO végzáró elem MTF
DOMINO végzáró elem MTF 125 x 20
DOMINO végzáró elem MTF 125 x 24/25
DOMINO végzáró elem MTF 125 x 30
DOMINO végzáró elem MTF 125 x 35/36
Fugaszalag rögzítésére kialakított középrész véglezárásokhoz.


B
118
158
218
268



DOMINO keretvázas falzsaluzat


Cikkszám	Súly kg
066064	12,100

DOMINO elem D 75 x 25
Acél elem 15 mm-es zsaluhéjjal.





066063	19,300
--------	--------

DOMINO elem D 75 x 50
Acél elem 15 mm-es zsaluhéjjal.





066061	26,600
--------	--------

DOMINO elem D 75 x 75
Acél elem 15 mm-es zsaluhéjjal.



066060	32,400
--------	--------



DOMINO elem D 75 x 100
Acél elem 15 mm-es zsaluhéjjal.



066062	31,600
--------	--------

DOMINO variábilis elem DM 75 x 75
Acél elem 15 mm-es zsaluhéjjal. Hegyes/tompa szögű sarkokhoz, falcsatlakozásokhoz, stb.

Alábbiakkal komplett:
23 db 030290 PVC dugó Ø 20 mm.



Cikkszám	Súly kg
066067	14,200


DOMINO csuklós sarok DGE 75

Alu elem alu zsaluhéjjal. Hegyes/tompa szögű sarkokhoz 75°-tól, kívül és belül is alkalmazható.



Alábbiakkal komplett:


1 db 066100 DOMINO sarokretesz DEA 90°.

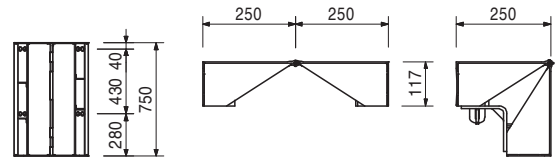

066068	2,520
--------	-------

DOMINO falvastagság kiegyenlítő DWD 75 x 5


Falvastagság kiegyenlítésére.



066066	3,500
--------	-------

DOMINO külső sarok DAW 75



Elemcsatlakozáshoz 90°-os külső sarkoknál.



066080	3,630
--------	-------

DOMINO kapocs DRS



Minden DOMINO elemcsatlakozáshoz. Kiegyenlítések 12 cm vastagságig.

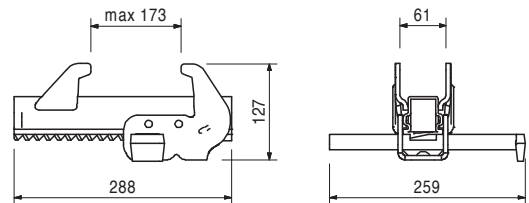

066081	1,160
--------	-------

DOMINO ékes zár DKS



Szabványos DOMINO csatlakozásokhoz, kis igénybevétel esetén.



Cikkszám	Súly kg
066084	8,510

DOMINO kiegyenlítő heveder DAR 80



Hosszkiegyenlítésekhez, toldásokhoz, véglezárásokhoz és egyedi DOMINO alkalmazásokhoz. Elveszíthetetlen kapcsoló elemekkel.



110406	2,100
--------	-------

DOMINO homlokhorgony-2 DSA

Az erő átadására DOMINO falvéglezárásoknál. DW 15 menet.

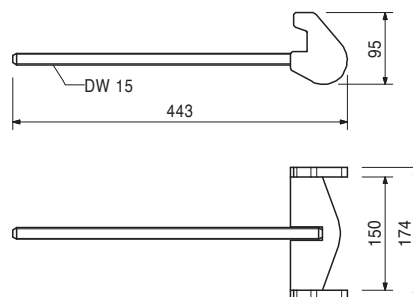



066082	1,040
--------	-------

DOMINO támaszkapcsoló DRA

Faltámaszok és faltámasz merevítők csatlakoztatásához vízszintes és függőleges bordákra.

Alábbiakkal komplett:

1 db 027170 Csap Ø 16 x 42, horg.
1 db 018060 Sasszeg 4/1, horg.




030290	0,002
--------	-------

PVC dugó Ø 20 mm

A nem használt, Ø 20 mm átkötési helyek lezárásához.


Figyelmeztetés:

Szállítási egység: 500 db.




Cikkszám	Súly kg
066088	2,030

DOMINO sarokprofil DSD 250
DOMINO pillérzsaluzatokhoz és külső sarkokhoz.

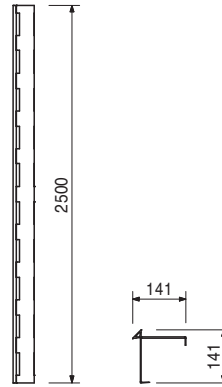



066086	1,110
--------	-------

DOMINO horgonykapocs DAH, horg.
Kereten kívüli, raszterfüggetlen átkötésekhez, különösen alaptesteknél.




066100	1,470
--------	-------

DOMINO sarokretesz DEA 90°
90°-os belső sarkokhoz.

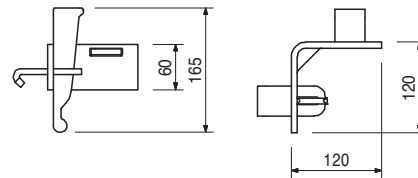


066095	1,060
--------	-------

DOMINO sarokretesz DGE 135° belső
135°-os belső sarkokhoz.




Alábbiakkal komplett:
4 db 710224 Csavar ISO 4017 M12 x 40-8.8, horg.




066097	1,560
--------	-------

DOMINO sarokretesz DGE 135° külső
135°-os külső sarkokhoz.





Alábbiakkal komplett:
2 db 710224 Csavar ISO 4017 M12 x 40-8.8, horg.



Cikkszám	Súly kg
066085	6,570

DOMINO betonozó konzol DG 85
Munka- és betonozóállvány szereléséhez, DOMINO-nál.

Műszaki adatok:
Felületre vonatkoztatott hasznos súly: 150 kg/m².
Maximális távolság: 2,00 m.

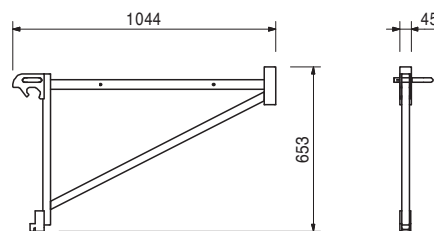

Tartozék:


116292	4,730
--------	-------

DOMINO, LICO bet. konzol korlát HSGP-2

106877	2,730
--------	-------

DOMINO betonozó konzol korláttartó
DOMINO elemekre szerelendő, leesés elleni védelemhez.

Alábbiakkal komplett:
1 db 018060 Sasszeg FS 4/1, horg.
Műszaki adatok:
Maximális hatásszélesség: 2,00 m.

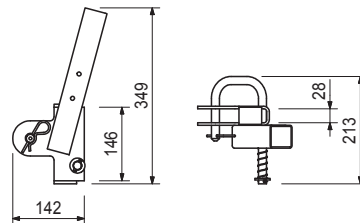


Tartozék:

116292	4,730
--------	-------

DOMINO, LICO bet. konzol korláttartó HSGP-2

116292	4,730
--------	-------


DOMINO, LICO bet. konzol korláttartó HSGP-2
Leesés elleni védelemként, különböző rendszerekhez.



Cikkszám	Súly kg
066091	6,330

DOMINO daruhorog 500 KG
DOMINO elemek átemelésére.


Biztonsági figyelmeztetés
Használati útmutatót betartani!
Teherbíró képesség: 500 kg.



066094	7,980
--------	-------


DOMINO szállítórakonca DSR, horg.
Tetszőleges méretű 2-8 db DOMINO elem rakatképzéséhez és szállítására. Lehetővé teszi a szállítást daru és targonca segítségével.
Rakatonként 4 db szükséges.

Biztonsági figyelmeztetés
Használati útmutatót betartani!
Teherbírás: 250 kg rakoncánként, 1 t rakatonként.





066093	0,020
--------	-------

DOMINO rakományrögzítő műa. csap DSH
Műanyag. Az elemek oldalsó elcsúszását akadályozza meg.



066099	0,030
--------	-------



DOMINO rakatbiztosító DSW
A DOMINO elemek rakatképzéséhez.
Rakatonként 4 db szükséges.



Cikkszám	Súly kg
027680	49,600

SB-1,2 csatlakoztató elem MX/TR/D
Az SB-1,2 támbak MAXIMO, TRIO és DOMINO elemekre való rögzítéséhez.

Biztonsági figyelmeztetés
Emelési pont teherbíró képessége $\leq 15^\circ$ hajlásszögnél: 1,0 t.

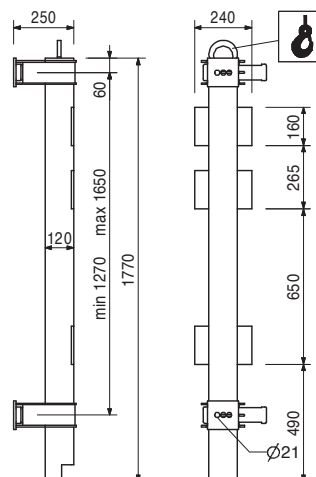



Tartozék:
SB-TRIO/DOMINO csap, horg.
SB-1, 2 lekötés
SB-MAXIMO csap, horg.
SB-MAXIMO hüvely, horg.

027690	0,368
027590	2,400
113255	0,414
114107	1,190

025740	9,140
--------	-------

SB-A, B, C csatlakozó - MX/TR/D
MAXIMO, TRIO és DOMINO elemek SB-A0, A, B, C-vel való csatlakoztatásához.

Figyelmeztetés:
Átkötési helyenként 1 db.





Tartozék:
SB-TRIO/DOMINO csap, horg.
SB-MAXIMO csap, horg.
SB-MAXIMO hüvely, horg.

027690	0,368
113255	0,414
114107	1,190

027690	0,368
--------	-------



SB-TRIO/DOMINO csap, horg.
12 cm vastag keretvázaz zsaluelemekhez.



066090	2,480
--------	-------

DOMINO szalagfeszítő DLS
Lyukszalaggal együtt alaptest zsaluzatok átkötéséhez.


Figyelmeztetés:
Kulcsnyílás SW 14.



023020	0,676
--------	-------

Alapozási feszítőszalag, 25 m/tekerccs
TRIO, DOMINO és HANDSET szalagfeszítővel használatos.

Műszaki adatok:
Megengedett húzóerő 12,9 kN.



PERI a nagyvilágban

PERI

01 PERI GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse
89264 Weissenhorn
info@peri.com
www.peri.com



02 Franciaország
PERI S.A.S.
77109 Meaux Cedex
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr

03 Svájc
PERI AG
8472 Ohringen
info@peri.ch
www.peri.ch

04 Spanyolország
PERI S.A.
28110 Algete - Madrid
info@peri.es
www.peri.es

05 Belgium/Luxemburg
N.V. PERI S.A.
1840 Londerzeel
info@peri.be
www.peri.be

06 Hollandia
PERI B.V.
5480 AH-Schijndel
info@peri.nl
www.peri.nl

07 U.S.A.
PERI Formwork Systems, Inc.
Elkridge, MD 21075
info@peri-usa.com
www.peri-usa.com

08 Indonézia
PT Beton Perkasa Wijaksana
Jakarta 10210
bpw@betonperkasa.com
www.peri.com

09 Olaszország
PERI S.p.A.
20060 Basiano
info@peri.it
www.peri.it

10 Japán
PERI Japan K.K.
Tokyo 103-0015
info@perijapan.jp
www.perijapan.jp

11 Nagy-Britannia/Írország
PERI Ltd.
Rugby, CV23 0AN
info@peri.ltd.uk
www.peri.ltd.uk

12 Törökország
PERI Kalıp ve İskeleleri
Esenyurt / İstanbul 34510
info@peri.com.tr
www.peri.com.tr

13 Magyarország
PERI Kft.
1181 Budapest
info@peri.hu
www.peri.hu

14 Malajzia
PERI Formwork Malaysia
Sdn. Bhd.
43300 Seri Kembangan,
Selangor Darul Ehsan
info@perimalaysia.com
www.perimalaysia.com

15 Szingapúr
PERI ASIA Pte. Ltd
Singapore 387355
pha@periasia.com
www.periasia.com

16 Ausztria
PERI Ges.mBH
3134 Nußdorf ob der Traisen
office@peri.at
www.peri.at

17 Csehország
PERI spol. s r.o.
252 42 Jesenice u Prahy
info@peri.cz
www.peri.cz

18 Dánia
PERI Danmark A/S
2670 Greve
peri@peri.dk
www.peri.dk

19 Finnország
PERI Suomi Ltd. Oy
05460 Hyvinkää
info@perisuomi.fi
www.perisuomi.fi

20 Norvégia
PERI Norge AS
3036 Drammen
info@peri.no
www.peri.no

21 Lengyelország
PERI Polska Sp. z o.o.
05-860 Plochocin
info@peri.pl.pl
www.peri.pl.pl

22 Svédország
PERIform Sverige AB
30013 Halmstad
peri@periform.se
www.periform.se

23 Korea
PERI (Korea) Ltd.
Seoul 135-080
info@perikorea.com
www.perikorea.com

24 Portugália
PERIcofragens Lda
2790-326 Queijas
info@peri.pt
www.peri.pt

25 Argentína
PERI S.A.
B1625GPA Escobar – Bs. As.
info@peri.com.ar
www.peri.com.ar

26 Brazília
PERI Formas e
Escoramentos Ltda.
Vargem Grande Paulista
São Paulo
info@peribrasil.com.br
www.peribrasil.com.br

27 Chile
PERI Chile Ltda.
Colina, Santiago de Chile
peri.chile@peri.cl
www.peri.cl

28 Románia
PERI România SRL
077015 Balotesti
info@peri.ro
www.peri.ro

29 Szlovénia
PERI Slovenien
2000 Maribor
peri.slo@triera.net
www.peri.com

30 Szlovákia
PERI spol. s r.o.
903 01 Senec
info@peri.sk
www.peri.sk

31 Ausztrália
PERI Australia Pty. Ltd.
Glendenning NSW 2761
info@periaus.com.au
www.periaus.com.au

32 Észtország
PERI AS
76406 Saku vald
Harjumaa
peri@peri.ee
www.peri.ee

33 Görögország
PERI Hellas Ltd.
194 00 Koropi
info@perihellas.gr
www.perihellas.gr

34 Lettország
PERI SIA
2118 Salaspils novads,
Rigas rajons
info@peri-latvija.lv
www.peri-latvija.lv

35 Egyesült Arab Emírátsok
PERI (L.L.C.)
Dubai
perillc@perime.com
www.perime.com



- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <p>36 Kanada
PERI Formwork Systems, Inc.
Bolton, ON – L7E 1K1
info@peri.ca
www.peri.ca</p> | <p>42 Izland
Armar ehf.
220 Hafnarfjörður
www.armor.is</p> | <p>49 Mexikó
PERI Cimbras y Andamios,
S.A. de C.V.
Estado de México,
info@peri.com.mx
www.peri.com.mx</p> | <p>55 India
PERI (India) Pvt Ltd
Mumbai – 400064
info@peri.in
www.peri.in</p> | <p>62 Peru
PERI Peruana SAC
Villa El Salvador, Lima
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe</p> |
| <p>37 Libanon
Lebanon Representative Office
Jdeideh
lebanon@peri.de
www.peri.de</p> | <p>43 Kazahsztán
TOO PERI Kazakhstan
050059 Almaty
peri@peri.kz
www.peri.kz</p> | <p>50 Azerbajdzsán
PERI Kalıp ve İskeleleri
Baku
peribaku@peri.com.tr
www.peri.com.tr</p> | <p>56 Jordánia
PERI GmbH - Jordan
11947 Amman
jordan@peri.com
www.peri.com</p> | <p>63 Panama
PERI Panama Inc.
0832-00155 Panama City
info@peri.com.pa
www.peri.com.pa</p> |
| <p>38 Litvánia
PERI UAB
02300 Vilnius
info@peri.lt
www.peri.lt</p> | <p>44 Orosz Föderáció
OOO PERI
142407, Noginsk District
moscow@peri.ru
www.peri.ru</p> | <p>51 Türkmenisztán
PERI Kalıp ve İskeleleri
Aşgabat
ahmet.kadioglu@peri.com.tr
www.peri.com.tr</p> | <p>57 Kuvait
PERI Kuwait
13011 Kuwait
kuwait@peri.com
www.peri.com</p> | <p>64 Angola
PERIcofragens, Lda.
Luanda
renato.portugal@peri.pt
www.peri.pt</p> |
| <p>39 Marokkó
PERI S.A.
Tanger
peri25@menara.ma
www.peri.com</p> | <p>45 Dél-afrikai Köztársaság
Wiehahn Formwork and
Scaffolding (Pty) Ltd.
7600 Stellenbosch
info@wiehahn.co.za
www.wiehahn.co.za</p> | <p>52 Fehéroroszország
PERI Belarus
220100 Minsk
info@peri.by
www.peri.by</p> | <p>58 Szaúd-Arábia
PERI Engineering
Division of Jamjoom
Consult Saudi Arabia
21463 Jeddah
info@peri.com.sa
www.peri.com.sa</p> | <p>65 Nigéria
Heights Access Nigeria Ltd.
Victoria Island, Lagos
info@heightsaccessng.com
www.heightsaccessng.com</p> |
| <p>40 Izrael
PERI Formwork
Engineering Ltd
Petach Tikva, 49002
info@peri.co.il
www.peri.co.il</p> | <p>46 Ukrajna
TOW PERI Ukraina
07400 Brovary
peri@peri.ua
www.peri.ua</p> | <p>53 Horvátország
PERI oplate i skele d.o.o.
10 250 Donji Stupnik/
Zagreb
info@peri.com.hr
www.peri.com.hr</p> | <p>59 Katar
PERI Qatar LLC
P.O.Box: 31295 - Doha
info@periqatar.com
www.periqatar.com</p> | <p>66 Omán
PERI (L.L.C.)
Muscat
perimct@perime.com
www.perime.com</p> |
| <p>41 Bulgária
PERI Bulgaria EOOD
1839 Sofia
peri.bulgaria@peri.bg
www.peri.bg</p> | <p>47 Egyiptom
Egypt Branch Office
11361 Heliopolis / Cairo
info@peri.com.eg
www.peri.com.eg</p> | <p>54 Irán
PERI GmbH
Iran Branch Office
Tehran
info@peri.ir
www.peri.ir</p> | <p>60 Algéria
Société PERI S.A.S.
Kouba - Alger
peri.alger@peri.fr
www.peri.fr</p> | <p>67 Kolumbia
PERI S.A.S. Colombia
Chapinero Alto, Bogotá
peri.colombia@peri.com.co
www.peri.com.co</p> |
| | <p>48 Szerbia
PERI Oplate d.o.o.
11272 Dobanovci
office@peri.rs
www.peri.rs</p> | <p>61 Albánia
PERI Sh.p.k.
Tirane
erti.hasanaj@peri.com.tr
www.peri.com.tr</p> | | |

Minden projektnek és követelménynek megfelelő optimális rendszer



Falzszaluzatok



Pillérzszaluzatok



Födémzszaluzatok



Küsző rendszerek



Alagút zsaluzatok



Hídzszaluzatok



Téherhordó állványok



Állványok betonacél szereléshez



Homlokzati munkaállványok



Ipari munkaállványok



Feljárók



Védőállványok



Rendszerfüggetlen tartozékok



Szolgáltatások



PERI Kft.
Zsaluzatok, állványzatok,
mérnöki szolgáltatás
H-1181 Budapest
Zádor u. 4.
Tel.: (1) 2-960-960
Fax: (1) 2-960-950
info@peri.hu
www.peri.hu